

1 x Herrn Organisten Gyula Foky, Wien 10, Columbusgasse 76/1
 1 x Herrn Weixelbaum, Mödling.

Herrn

Architekt Schröfl,

Wien VI.,

Bürgerspitalgasse 15.

20. Mai 1960.

/z

Disposition und Kostenvoranschlag

einer neuen Orgel mit 14 Registern, spielbar auf 2 Manualen und Pedal mit mechanischer Spieltraktur, mechanischer Registratur und Tonkassettenspieler für die Kirche Jesu Christi der letzten Tage in Wien:

<u>I. Manual C - g^{'''} 56 Tasten.</u>	Holzpfifen Zinkpf:	Zinnpfifen Naturguss:
1. Prinzipal 8' z.T. im Prospekt	24	32
2. Rohrflöte 8'	12	44
3. Prinzipal 4'		56
4. Blockflöte 4'		56
5. Waldflöte 2'		56
6. Mixtur 1 3/5' 4-fach		224
<u>II. Manual C - g^{'''}</u>		
7. Gedeckt 8'	56	
8. Nachthorn 4' z.T. im Prospekt	24	32
9. Prinzipal 2'		56
10. Quinte 1 1/3'		56
11. Scharff 3-fach 1'		168
<u>Pedal C - f' 30 Tasten.</u>		
12. Subbass 16'	30	
13. Oktavbass 8' z.T. im Prospekt	30	
14. Gedecktpommer 4'		30

Spieltisch angebaut.

Traktur mit Spielventilen und mechanischen Registerzügen.

Koppeln: II/I, I/Ped. II/Ped. mech. als Tritte.

Elektrogebläse mit Motor für 3 Phasen Drehstrom 220/380 Volt 50 Per.

G e h ä u s e - und Prospektgestaltung nach unserer Zeichnung 21961, Holzwerk in Eiche natur, ohne Anstrich, Prospektpfifen in Zink.

Gesamtkosten der Orgel samt Gehäuse und Prospektgestaltung, Montage an Ort und Stelle, samt Fracht. S 208.000.--

2. Blatt des Kostenvoranschlages für die Kirche Wien, Jesu Christi d. letzten Tage.

Ausführung der Orgel: Nach unserer Zeichnung Nr. 21 961
mechanische Spieltraktur, mechanische Registerbetätigung und Tonkanzellen-
laden laut beiliegender Beschreibung.


Garantie: 10 Jahre.

Zahlungsbedingungen: 40% bei Bestellung,
40% bei Anlieferung der Teile in die Kirche
20% nach Fertigstellung und Übergabe d. Orgel.

Die Kosten der Orgel wurden auf Grund der heutigen Löhne und Material-
preise ermittelt. Sollten sich hier Änderungen ergeben, behalten wir uns
vor, den Preis zu revidieren.


Werner Walcker- Mayer & Cie
Niederlassung Mödling

Wenn der Orgelpfosten in 60%iger Zinnlegierung ausgeführt werden soll,
statt aus Zink, ergeben sich Mehrkosten in Höhe von S 16,450.--.

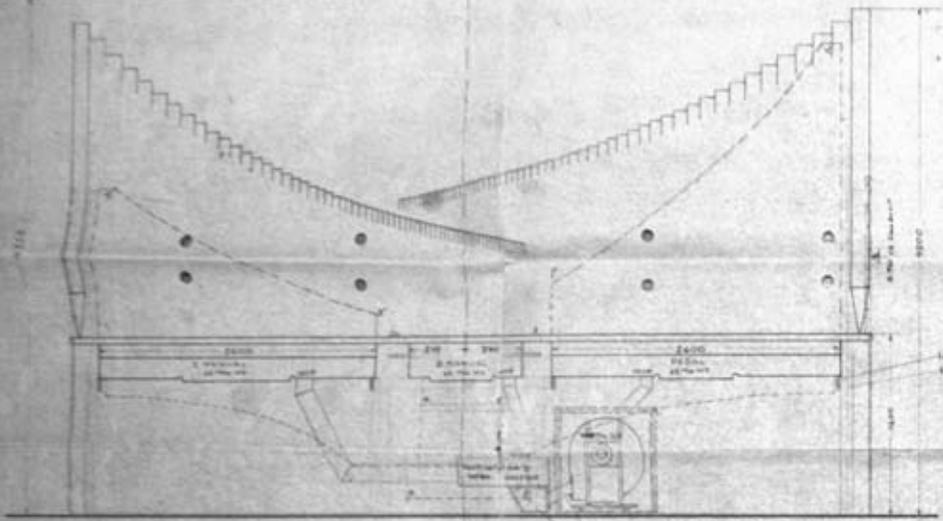

lager raum
Kleber raum

- 11.00 2. Stock
- 11.00 1. Stock
- 11.00 2. Stock
- 11.00 1. Stock



Ein- und Ausfahrt des Wagens






Ein- und Ausfahrt des Wagens

Plan

Ein- und Ausfahrt des Wagens

Ein- und Ausfahrt des Wagens

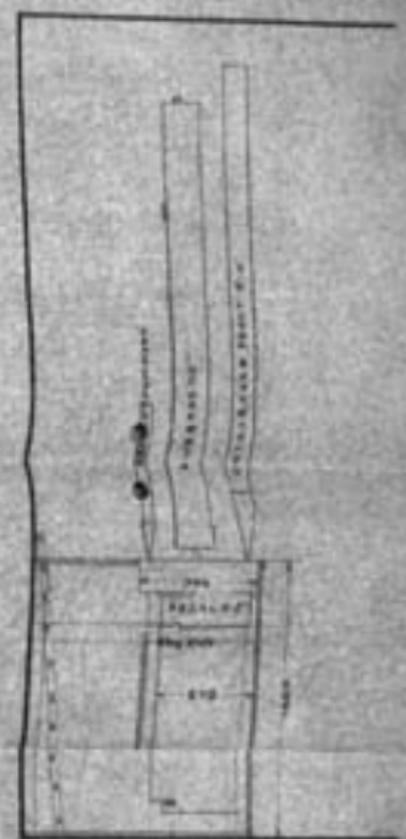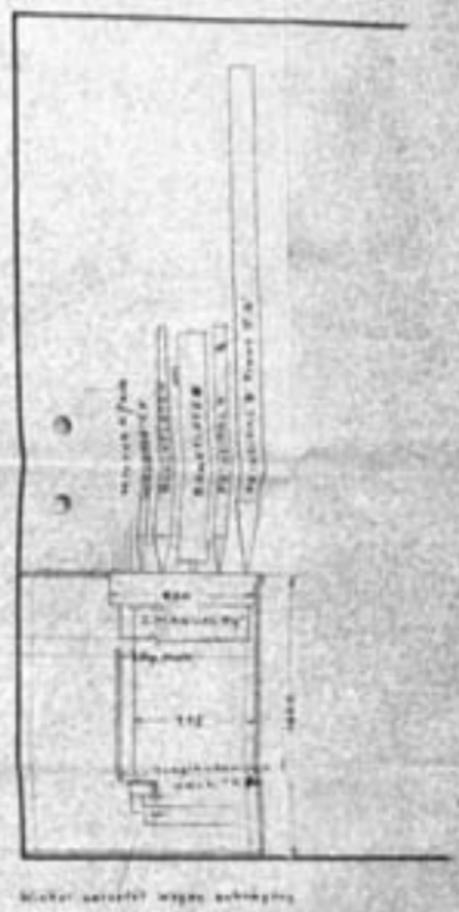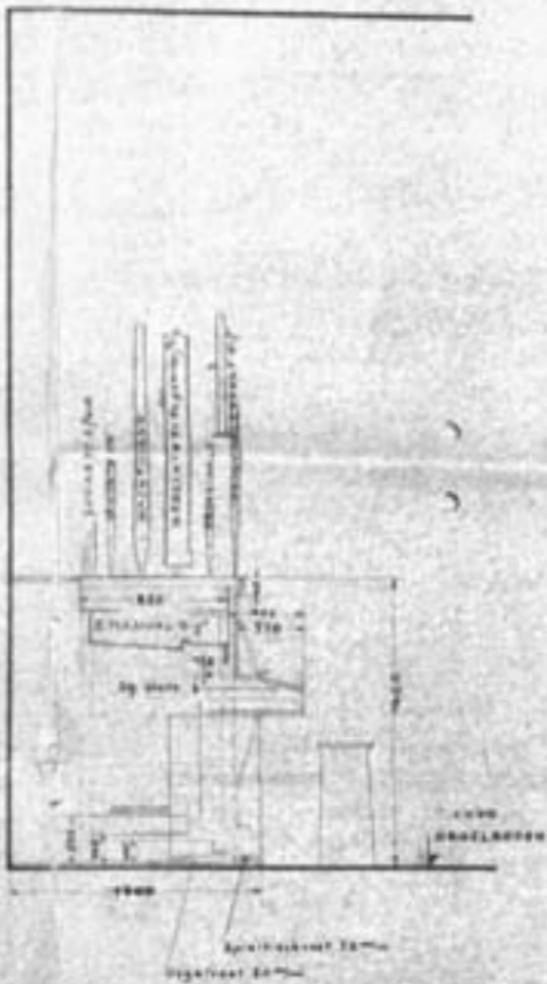

Niederdruck nach Schicht